



# Eltam EH-LIN WPC

## תיאור המוצר:

- אפשרות לשירשור גופי התאורה עד לאורך כולל של כ-15 מ'.
- אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים.
- פרופיל נמוך המאפשר התקנה למגוון רחב של שימושים.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.

## נתונים טכניים:




- גוף: סגסוגת אלומיניום. כיסוי חלבי למניעת סינוור.
- דרייבר: תוצרת Lifud.
- טמפ' צבע: 2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80
- אחריות: 5 שנות אחריות.

גוף תאורת LED להצפה בעל דרגות חוזק מכני ואטימות גבוהות במיוחד. בעל פרופיל נמוך להתקנה בתקרות נמוכות. מתאים להארת אולמות ייצור, חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות וכד'. זמין בהספקים 20-65W. מתאים במיוחד לתעשיית המזון ולסביבות עבודה קשות.

מק"ט	אורך×רוחב×גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
905.020.0**	83×63×600	1.5	4000°K	20	2195	110
905.030.***	83×63×900	2.1	4000°K	30	2795	93
905.040.0**	83×63×1200	2.5	4000°K	40	4027	101
905.065.0**	83×63×1500	3.1	4000°K	65	5998	92



## עקומות פוטומטריות:

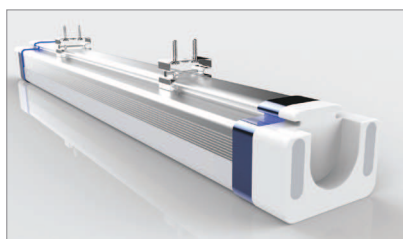

220-240v  
50-60 Hz

PF>93%

ta=  
-20-+40°

L70=  
50,000  
hours

IP66

IK10

LM80

TM21

ת"י 20

