


**INSTALLATION INSTRUCTION**  
**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**INSTALLATIONSANLEITUNG**  
**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**PUNTO 76**  
**PUNTO 100**  
**Round & Square**

Recessed downlight  
Apparecchio da incasso  
Einbaudownlight  
Encastré  
Downlight de empotrar

Art.

RA05  
RA06  
RA07  
RA08  
RA09  
RA10  
RA11  
RA12  
RN23  
RN24  
RN25  
RN26

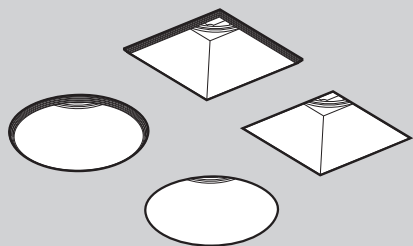


**CAUTIONS**

**AVVERTENZE, WARNUNG**  
**PRECAUTIONS, PRECAUCIONES**

1. Switch-off the power supply before any installation and maintenance operations.  
Use only a two-pole switch

Staccare la linea elettrica prima dell'installazione e di ogni intervento di manutenzione.  
Utilizzare un interruttore bipolare



Die Stromzufuhr muss vor der Installation /  
Wartung ausgechaltet werden.  
Nur mit einen zweipoligen Stecker zu verwenden

Couper la source d'alimentation avant toute  
installation et opération d'entretien.  
Seulement utiliser avec un connecteur bipolaires

No efectuar la conexión de la lámpara con la  
tensión general activada.  
Usar un interruptor bipolar

2. Installation must be carried out only by qualified personnel according to safety norms and local regulations.

L'installazione deve essere effettuata da  
personale qualificato secondo la normativa  
elettrica vigente.

Die Installation muss nach den gültigen  
Sicherheitsvorschriften durch einen  
konzessionierten Elektroinstallateur erfolgen.

L'installation doit être réalisée par un électricien  
qualifié en respectant les prescriptions en  
vigueur.

La instalación debe ser realizada por una  
persona cualificada y de acuerdo a la normativa  
vigente.

3. Use this light fixture at the rated voltage and frequency as indicated on the specification table.

Utilizzare questo apparecchio a tensione e  
frequenza indicate nella tabella.

Die Leuchte darf nur mit der angegebenen  
Spannung und Frequenz betrieben werden.

Respecter les prescriptions de tension et de  
fréquence indiquées dans le tableau final.

Utilice esta lámpara a la tensión y frecuencia  
indicadas en las instrucciones.

4. This installation manual must be retained by the person responsible for the installation and maintenance of the product.

Queste istruzioni di montaggio devono essere  
conservate dal responsabile dell' installazione e  
manutenzione dell' apparecchio.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den  
verantwortlichen Benutzer / Wartungstechniker  
auf.

Gardez cette instruction pour l'utilisateur /  
technicien de maintenance.

Estas instrucciones deben ser conservadas  
por el responsable de mantenimiento de la  
instalación.

## INSTALLATION

INSTALLAZIONE, MONTAGE,  
INSTALLATION, INSTALACIÓN

**1**

in mm

Art.	A	B	H	W		
RN23	30	30	150	200	Ø 71	
RN24	30	30	150	200	Ø 77	
RA05, RA07	30	30	150	240	Ø 94	
RA06, RA08	30	30	150	240	Ø 100	
RN25	30	30	150	200		71x71
RN26	30	30	150	200		77x77
RA09, RA11	30	30	150	240		94x94
RA10, RA12	30	30	150	240		100x100

**2**

Trim

Trimless

Install the brackets inside the ceiling opening.  
Montare le staffe all'interno dell'apertura del controsoffitto.  
Installieren Sie die Klammern in der Deckenöffnung.  
Installez les supports à l'intérieur de l'ouverture du plafond.  
Instale los soportes dentro de la abertura del techo.

**2**

15mm

12mm

**3**

N

L

## ACCESSORIES

ACCESSORIO, ZUBEHÖR  
ACCESSOIRES, ACCESORIOS

For Punto 100

Accessories Light Source	Coloured Filters	Refractor	Honeycomb Louvre
MR16	2614	2615	2504
LED	2614	2615	2504
GU10/GZ10	2614	2615	2504

Coloured Filters

Refractor

Honeycomb Louvre



2614

2615

2504

## LAMP REPLACEMENT

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA  
 AUSTAUSCH DER LAMPE  
 REMPLACEMENT DA LA LAMPE  
 SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

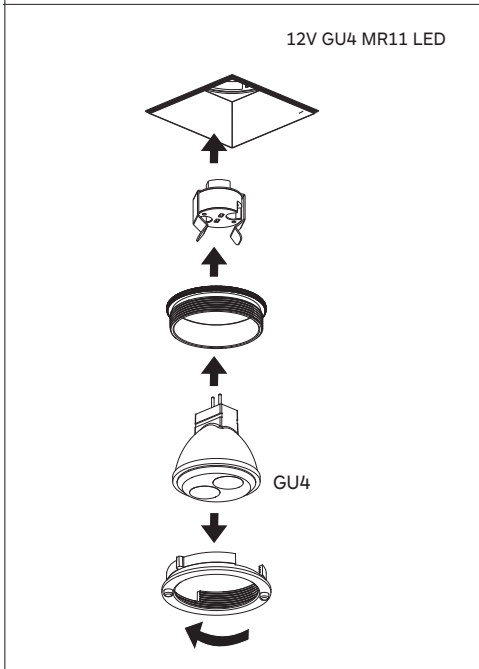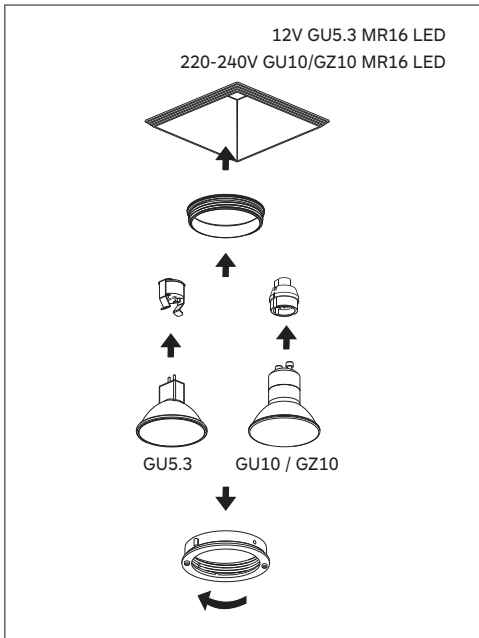


## MEASUREMENTS

DIMENSIONI, ABMESSUNGEN,  
 DIMENSIONS, MEDIDAS


in mm

Punto 76 Fixed Trim

Art.:RN23





Art.: RN25



Punto 76 Fixed Trimless


Art.:RN24




Art.: RN26

Punto 100 Fixed Trim

Art.:RA05





Art.: RA09



Punto 100 Fixed Trimless


Art.:RA06




Art.: RA10

Punto 100 Asymmetric Trim

Art.:RA07





Art.: RA11



Punto 100 Asymmetric Trimless

Art.:RA08



Art.: RA12

## SPECIFICATION

### CARATTERISTICHE, BESCHREIBUNG, CARACTERISTIQUES, ESPECIFICACIONES

#### Punto Round

Art.	Max Wattage (W)	Volt.(V) /f(Hz)	Lamp	Remarks	Class
RA05	15	220-240V 50/60Hz	LED Module	*	□
RA06					
RA07					
RA08					
RA05	10	220-240V 50/60Hz	GU10/GZ10 MR 16 LED	N/A	□
RA06					
RA07					
RA08					
RA05	15	220-240V 50/60Hz	GU5.3 MR16 LED	**	◇
RA06					
RA07					
RA08					
RN23	6	220-240V 50/60Hz	LED Module	*	□
RN24					
RN23	4	12	GU4 MR11 LED	**	◇
RN24					


#### Punto Square

Art.	Max Wattage (W)	Volt.(V) /f(Hz)	Lamp	Remarks	Class
RA09	15	220-240V 50/60Hz	LED Module	*	□
RA10					
RA11					
RA12					
RA09	10	220-240V 50/60Hz	GU10/GZ10 MR 16 LED	N/A	□
RA10					
RA11					
RA12					
RA09	15	220-240V 50/60Hz	GU5.3 MR16 LED	**	◇
RA10					
RA11					
RA12					
RN25	6	220-240V 50/60Hz	LED Module	*	□
RN26					
RA25	4	12	GU4 MR11 LED	**	◇
RN26					

- \* LED and remote LED driver included.  
LED e alimentatore LED remoto compresi.  
Inklusive LED und remote LED Driver.  
LED et driver LED déorté inclus.  
LED y remoto alimentador incluidos.
- \*\* Transformer not included, to be ordered separately.  
Trasformatore non compreso, da ordinare a parte.  
Transformator nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellen.  
Transformateur non inclus, à commander séparément.  
Transformador no incluido, pedir por separado.

Retrofit lamp not included.  
Versione retrofit: lampada non inclusa.  
La lampe rétroadaptable n'est pas incluse.  
Retrofit Lampe nicht enthalten.  
Lámpara de retroadaptación no incluida.

For LED module replacement, please contact us.  
Per rimpiazzare il modulo LED, la preghiamo di contattarci.  
Pour le remplacement du module LED, s'il vous plait contactez-nous.  
Zum Austausch des LED-Moduls, bitte setzen Sie in Verbindung mit uns.  
Para reemplazar el módulo LED, por favor contacte con nosotros.



Luminaire not suitable to be covered with thermally insulating material.  
Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto con del materiale termicamente isolante.  
Das Gerät nicht geeignet um mit Isoliermaterial abgedeckt zu werden.  
L'appareil n'est pas adapté pour être recouvert par un matériau isolant thermiquement.  
Aparado no apto para ser cubierto con material aislante.

## formalighting

### Forma Lighting (Italia) S.r.l.

T: (+39) 02 9354 0300  
F: (+39) 02 9343 5117  
E: formaitalia@formalighting.it

Address: Via Europa, 35/A  
20005 Pogliano Milanese MI

### Forma Lighting (HK) Ltd.

T: (+852) 2516 6500  
F: (+852) 2516 6525  
E: forma@forma.com.hk

Address: Room 4, 5/F.,  
Eastern Harbour Centre  
28 Hoi Chak Street  
Quarry Bay, Hong Kong

