



CORVUS-S תלוי

| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | קוטרוxגובה (מ"מ) (DxH) | משקל (ק"ג) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|---------------|----------|--------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|
| corvus-s-380 | 20 | 3000K | 380x100 | 2.8 | 1,800 | 90 |
| corvus-s-380 | 20 | 4000K | 380x100 | 2.8 | 1,900 | 95 |
| corvus-s-500 | 38 | 3000K | 500x100 | 3.5 | 3,430 | 90 |
| corvus-s-500 | 38 | 4000K | 500x100 | 3.5 | 3,610 | 95 |
| corvus-s-600 | 47 | 3000K | 600x100 | 3.7 | 4,240 | 90 |
| corvus-s-600 | 47 | 4000K | 600x100 | 3.7 | 4,460 | 95 |
| corvus-s-900 | 69 | 3000K | 900x100 | 5.5 | 6,220 | 90 |
| corvus-s-900 | 69 | 4000K | 900x100 | 5.5 | 6,550 | 95 |
| corvus-s-1200 | 96 | 3000K | 1200x100 | 7.4 | 8,665 | 90 |
| corvus-s-1200 | 96 | 4000K | 1200x100 | 7.4 | 9,120 | 95 |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

CORVUS-T צמוד תקרה

| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | קוטרוxגובה (מ"מ) (DxH) | משקל (ק"ג) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|---------------|----------|--------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|
| corvus-T-380 | 20 | 3000K | 380x100 | 2.8 | 2,000 | 100 |
| corvus-T-380 | 20 | 4000K | 380x100 | 2.8 | 2,100 | 105 |
| corvus-T-500 | 38 | 3000K | 500x100 | 3.5 | 3,800 | 100 |
| corvus-T-500 | 38 | 4000K | 500x100 | 3.5 | 3,880 | 102 |
| corvus-T-600 | 47 | 3000K | 600x100 | 3.7 | 4,720 | 100 |
| corvus-T-600 | 47 | 4000K | 600x100 | 3.7 | 4,800 | 102 |
| corvus-T-900 | 69 | 3000K | 900x100 | 5.5 | 6,900 | 100 |
| corvus-T-900 | 69 | 4000K | 900x100 | 5.5 | 6,980 | 101 |
| corvus-T-1200 | 96 | 3000K | 1200x100 | 7.4 | 9,650 | 100 |
| corvus-T-1200 | 96 | 4000K | 1200x100 | 7.4 | 9,700 | 101 |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

CORVUS-G שקוע תקרה

| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | קוטרוxגובה (מ"מ) (DxH) | Cut-out (מ"מ) | משקל (ק"ג) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|---------------|----------|--------------|------------------------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| corvus-G-380 | 20 | 3000K | 380x82 | 370 | 2.1 | 2,000 | 100 |
| corvus-G-380 | 20 | 4000K | 380x82 | 370 | 2.1 | 2,100 | 105 |
| corvus-G-500 | 38 | 3000K | 500x82 | 490 | 3.2 | 3,800 | 100 |
| corvus-G-500 | 38 | 4000K | 500x82 | 490 | 3.2 | 3,880 | 102 |
| corvus-G-600 | 47 | 3000K | 600x82 | 590 | 3.4 | 4,720 | 100 |
| corvus-G-600 | 47 | 4000K | 600x82 | 590 | 3.4 | 4,800 | 102 |
| corvus-G-900 | 69 | 3000K | 900x82 | 890 | 5.6 | 6,900 | 100 |
| corvus-G-900 | 69 | 4000K | 900x82 | 890 | 5.6 | 6,980 | 101 |
| corvus-G-1200 | 96 | 3000K | 1200x82 | 1190 | 6.8 | 9,650 | 100 |
| corvus-G-1200 | 96 | 4000K | 1200x82 | 1190 | 6.8 | 9,700 | 101 |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

CORVUS


תיאור המוצר:

- זמין בגדלים שונים 380, 500, 600, 900, 1,200 מ"מ.
- גוף התאורה ניתן לתליה, צמוד או שקוע תקרה לפי בחירה.
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP40.


נתונים טכניים:

- גוף: אלומיניום, צבוע אלקטרוסטטית אפוקסי באבקה בנימור RAL9016 לבן, ניתן בהזמנה מיוחדת צבע שחור או אפור RAL9005.
- RAL9006. מפזר אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- דרייבר: תוצרת Philips / Tridonic או ש"ע,
- דרייבר לעמסום 1-10V DALI.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80. ניתן להזמין CRI>90.

גוף תאורה עגול תלוי / צמוד / שקוע תקרה מגיע במספר גדלים שונים 380-1200 מ"מ, להתקנה קלה ונוחה, עם ניסוי אופל מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, חדרי ישיבות ועוד.



טמפרטורת צבע:

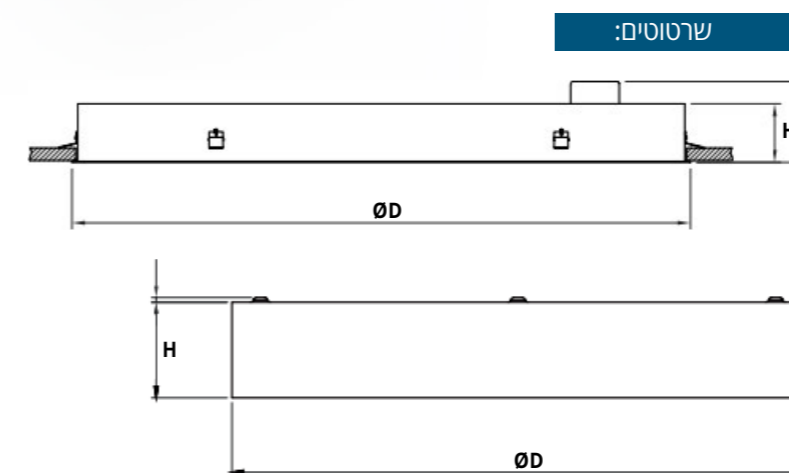

שרטוטים:

עקומות פוטומטריות:

