



Modus-DC

תיאור המוצר:

- מאפשר גמישות בהתקנה: ניתן להטיה אנכית של עד 90°, ואופקית של 360°.
- בעל עדשת זכוכית מחוסמת.
- מגוון אפשרויות אופטיקה: 12° / 24° / 36° בהתאם לדגם.


נתונים טכניים:

- גוף: אקסטרוזיית אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי. רפלקטור אלומיניום. עדשת זכוכית מחוסמת. גימור שחור/ לבן/אפור או גוון אחר לפי דרישה.
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V, Dali או חותך פאזה לפי דרישה.
- אורך חיי לד: L80>50,000 hours
- אפשרויות אופטיקה: 12°-36° בהתאם לדגם.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80

ספוט מתכוונן לפס צבירה בעל רמת גימור גבוהה מתוצרת איקיזלר. MODUS 5638 - מאפשר גמישות מירבית בהתקנה בזכות האפשרות לכוון אותו לכל נקודה - מאפשר הטייה אנכית של 0°-90°, סיבוב אופקי של 360°. זמין בהספקים 19W, 30W בקוטר 97 מ"מ ובצבע גוף בגווי RAL לפי הזמנה. מתאים להתקנה בחנויות, מוזיאונים, מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים ועוד.


נצילות אורית (lm/W)	תכוקת אור (lm)	אופטיקה	משקל (ק"ג)	קוטרי-גובה-אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
111	2110	36°/24°/12°	1.2	97×90×170	3000K	19	Modus-DC
117	2220	36°/24°/12°	1.2	97×90×170	4000K	19	Modus-DC
111	3330	12°/24°/36°	1.2	97×90×170	3000K	30	Modus-DC
117	3510	12°/24°/36°	1.2	97×90×170	4000K	30	Modus-DC

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע

שרטוטים:

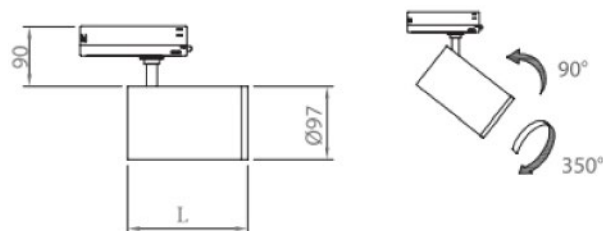

עקומות פוטומטריות:

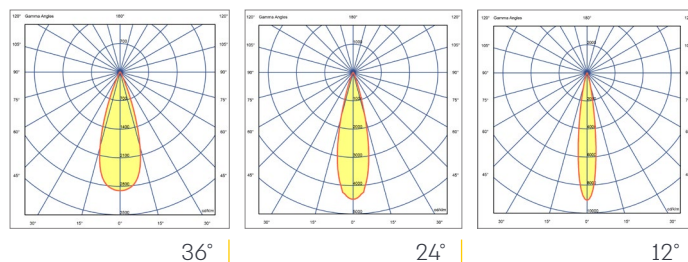

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>92%
- ta=-20~+40°
- IK02
- IP20
- SDCM<3
- RG0
- L80>50,000 Hours
- TM21
- LM80

