

עמוס

גוף תאורת רחובות ושבילים חסכוני במגוון רחב במיוחד של הספקים (30-200W). בעל גב חלק ללא צלעות קירור בולטות, המאפשר ניקיון עצמי (Self-cleaning luminaire). כולל פתיחה ללא כלים של תא הרכיבים וניתוק זרם בעת פתיחת תא הציוד. זרוע מתכוננת המתאימה להתקנה אופקית או עילית ולהתאמת זווית ההתקנה $\pm 15^\circ$.

תיאור המוצר:

- אטימות גבוהה למים ואבק - IP65.
- נצילות אורית גבוהה - עד כ- 135lm/W .
- מותאם להתקנה קלה ובטיחותית.
- מתאים לעמודים עד כ-25 מ' גובה (200W - 25,000lm).
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני - IK09.

נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן.
- מגיע ב-3 גדלים פיזיים בהתאם להספק הדרוש.
- דרייבר: תוצרת MeanWell / Inventronics.
- לדים: תוצרת Lumileds (Phillips).
- טמפ' צבע אפשריות: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע: $\text{CRI} > 70$, $\text{CRI} > 80$ לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV.
- אופטיקה: מגוון אפשרויות אופטיקה זמינות.
- אחריות: 5 שנות אחריות.

מ"מ	מידות HxWxL (מ"מ)	משקל (ק"ג)	הספק (W)	טמפרטורת צבע	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
103x233x577	4	30	4000K	3,750	125	
103x233x577	4	60	4000K	7,320	122	
103x272x627	5.5	100	4000K	12,800	128	
103x301x768	7.5	150	4000K	20,250	135	
103x301x768	7.5	200	4000K	25,400	127	


*הנתונים בטבלה נכונים לדגמים המופיעים בה. ניתן לקבל גופי תאורה באופטיקה / גוון אור / הספקים שונים. תיתכן סטייה של $\pm 10\%$ בשטף האור.



שרטוט:

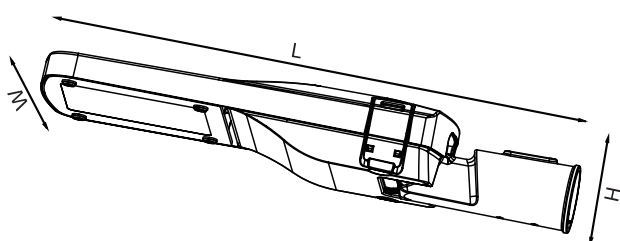

עקומות פוטומטריות:

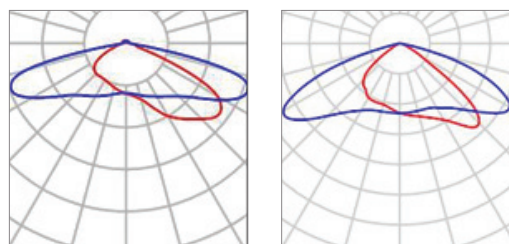

T3

T2-5

