



תיאור המוצר:

- דרגת אטימות גבוהה IP66.
- נצילות אורית עד 130lm/W.
- מגוון אפשרויות אופטיקה.
- תפוקת אור גבוהה במיוחד - עד 130,000lm.
- לעמודים עד לגובה של 20 מ' (בהתחשב בהספק הנבחר).
- אפשרויות עמעום, שילוב גלאים או שליטה ובקרה - לפי דרישה.

תנאים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום מסיבית לפיזור חום אופטימלי, אטם סיליקון לאיטום מוחלט של ה-PCB.
- דרייבר: דרייבר אלטם או אחר.
- לדים: תוצרת (LumiLeds Philips).
- אפשרויות אופטיקה: 90°×60° / 70°×30° / 90° / 60° / 30°.
- טמפ' צבע אפשריות: 4000°K / 5000°K.
- אחריות: 5 שנות אחריות.

# Eltam HiFocus

גוף תאורת הצפה LED בהספקים גבוהים (240-1000W) ואפשרויות התקנה מגוונות. מצויין להארת מגרשי ספורט ורחבות תפעוליות, כמו גם לאולמות ייצור ומגרשי ספורט מקורים בזכות אפשרות תלייה אופקית.


| מק"ט        | אורך×רוחב×גובה (מ"מ) | משקל (ק"ג) | טמפרטורת צבע | CRI | הספק (W) | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|-------------|----------------------|------------|--------------|-----|----------|----------------|---------------------|
| 905.240.0** | 90×363×480           | 10.8       | 5000°K       | >70 | 240      | 31,000         | 129                 |
| 905.300.0** | 90×363×570           | 13.2       | 5000°K       | >70 | 300      | 39,000         | 130                 |
| 905.500.0** | 90×363×840           | 18.5       | 5000°K       | >70 | 500      | 65,000         | 130                 |
| 905.101.01* | 90×768×840           | 38.5       | 5000°K       | >70 | 1000     | 130,000        | 130                 |

\* ניתן להזמין גם בהספקים 120W, 180W - לפי דרישה.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

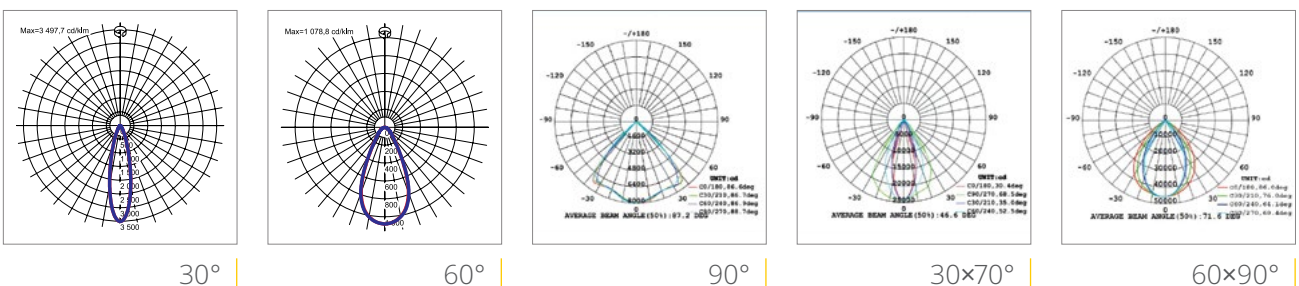

220-240v 50-60 Hz
PF>95%
ta= -30-50°
IP66
RG0
LM80
TM21
20" ת
ISO 9001