



HiRACK

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP65.
- אפשרויות שילוב חיישנים, תאורת חירום, שליטה ובקרה ועוד.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 165lm/W.
- מאושר לשימוש ע"י משרד הביטחון.
- מגיע במגוון גדלים והספקים.

נתונים טכניים:

- גוף: סנסוג אלומיניום לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור בעל עדשה אקרילית.
- לדים: מתוצרת NICHIA יפן.
- דרייבר: תוצרת MeanWell או אחר. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- טמפי צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>70 (בהזמנה מיוחדת אופציה CRI >80)
- התקנה: באמצעות מחברים יעודיים או תליה באמצעות כבלים / שרשרת.




גוף תאורה LED חדשני הזמין עם עדשה אופטית א-סימטרית. אידיאלי להארת מעברים צרים ומידוף גבוה. פיתרון מושלם לאולמות ייצור, תעשייה, מחסנים ועוד.
זמין במגוון הספקים (30-240W), גדלים ואפשרויות פיזור אור. מתוכנן לסיביבת עבודה של -30°C - $+50^{\circ}\text{C}$.
זמין להזמנה במגוון אפשרויות התקנה - תלוי, צמוד תקרה או כצמוד קיר/תקרה מתכוונן.

אפשרויות התקנה:




מתכוונן 50° מעלות (+) | הרכבה על התקרה | תלייה באמצעות כבלים




טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

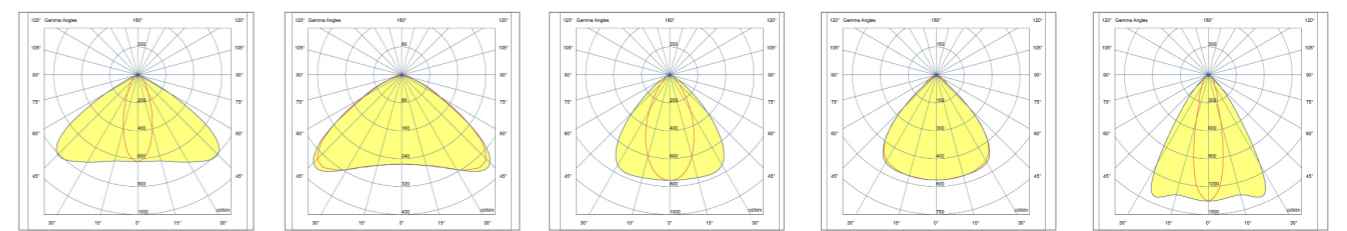

$40^{\circ} * 120^{\circ}$ | 120° | $50^{\circ} * 90^{\circ}$ | 90° | $30^{\circ} * 70^{\circ}$

שרטוטים:

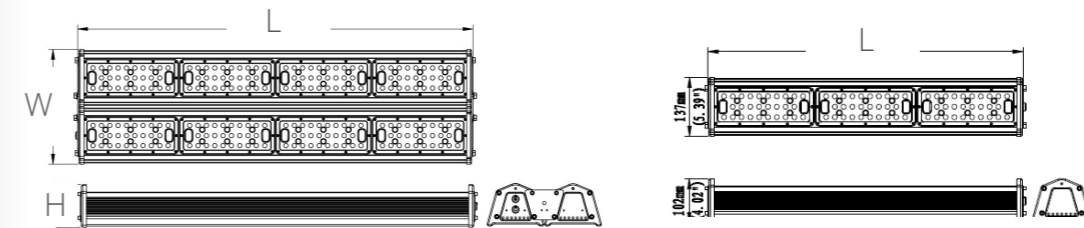

| דגם | הספק (W) | טמפרטורת צבע | אורך גובה ארוחב (מ"מ) (H×W×L) | משקל (ק"ג) | אופטיקה | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|-------|----------|--------------|-------------------------------|------------|---|----------------|---------------------|
| LHB10 | 50 | 5000K | 102×137×280 | 2.2 | $120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$ | 8,000 | 160 |
| LHB10 | 100 | 5000K | 102×137×486 | 3.7 | $120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$ | 16,000 | 160 |
| LHB10 | 150 | 5000K | 102×137×718 | 5 | $120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$ | 24,000 | 160 |
| LHB10 | 200 | 5000K | 102×137×948 | 6 | $120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$ | 32,000 | 160 |
| LHB10 | 240 | 5000K | 102×137×1178 | 7.2 | $120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$ | 38,400 | 160 |

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$ ט.ל.ח.

