


HIPACK

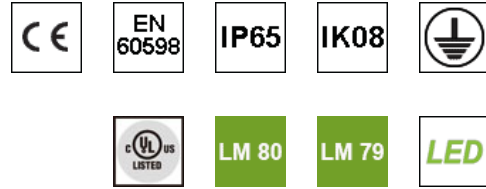

גוף תאורה מעוצב להארה מקירות בניינים
מאפשר החלפת פנסי מטלהלייד עד מאה
וחמישים ואט
מתאים להתקנה בחזיתות בניין, פארקים
תעשייתיים, שבילים וחצרות ועוד.

אטימות: IP65

עמידות מכנית: IK08

טמפרטורת סביבה אפשרית: -30°C to $+50^{\circ}\text{C}$
מבנה גוף: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור
חום אופטימלי.

אלומה: אסימטרית עם עדשות וכיסוי זכוכית
שקופה מחוסמת.

LED: מתוצרת מותג מוכר.

גוון אור: 3000K / 4000K / 5000K

מסירות צבע: CRI > 80.

אורך חיים: מעל 50,000 שעות L70.

ציוד הפעלה: דרייבר אלקטרוני.

אפשרויות נוספות: גלאי נוכחות


הזנה: 220V~240VAC, 50Hz~60Hz.

עמעום: 1-10V Dimmable


התקנה: קלה ונוחה עם ציור ופלטת לקיר לאחר
נעילה.

מידע טכני

(Ra (CRI	lm	(kl)	עדשה	w	דגם
Ra>70/Ra80	5200	3000/4000/5000	ASYMETRIC	40	OK-WP01-040
Ra>70/Ra80	9100	3000/4000/5000	ASYMETRIC	70	OK-WP01-070

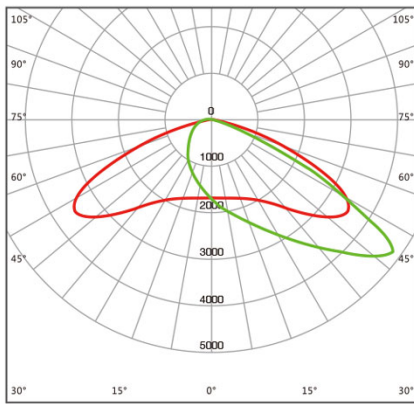

R08401

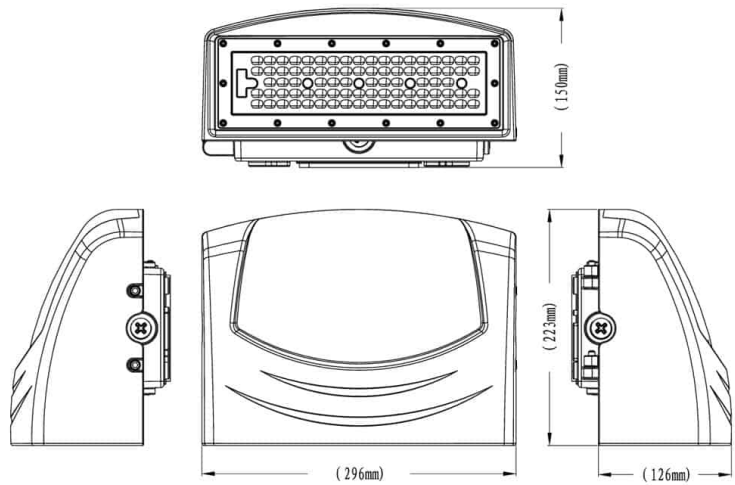

Easy Installation

There is a rotatable shaft between driver compartment and fixture body, which can be fixed by only two screws and is convenient for installation.

