


EH-VS LIGHTLINE CHARISMA

Express your style.




תיאור המוצר:

- זמין בדגם תלוי / צמוד תקרה / צמוד קיר.
- זמין בדגם UP (120°) & DOWN (95°).
- מבחר מחברים זמינים ליצירת צורות אור שונות.
- זמין במגוון הספקים עד 40W/m.
- דרייבר פנימי נסתר או חיצוני.
- עד 3 מ' בהזנה אחת.
- זמין במידות נוספות לפי חיתוך כל 5 ס"מ.

נתונים טכניים:


- גוף: אלומיניום צבוע אינדונייז, במבחר גימורים וצבעים לבחירה.
- תפסי וכבלי נירוסטה. PMMA/PC Opal. כיסוי
- לדים: מודול EH-VS. מקדם SDCM < 3.
- דרייבר: פנימי אינטגרלי או חיצוני, בהתאם לדרישה. זמין בדגם DALI / 1-10V PUSH / או אחר לפי דרישה.
- טמפי צבע: 2700K / 3000K / 4000K או אחר לפי דרישה.
- אופטיקה: 90°
- מקדם מסירת צבע: CRI > 90.

פרופיל תאורה חיצוני מעוצב ברוחב 50 מ"מ מסדרת LIGHTLINE מבית EH-VS. המאפשר יצירת קווי אור ישרים או צורות שונות בעזרת מבחר מחברים. מתאים להתקנה כגוף תאורה תלוי, כצמוד תקרה או צמוד קיר - כולל אפשרות UP & DOWN. בעל מבנה ייחודי המאפשר התקנה קלה ומהירה, נצילות אורית גבוהה ומגוון רחב של עוצמות והספקים לכל גובה תקרה. מתאים להתקנה בבתי מלון, בלובי, במבני ציבור, במשרדים, מסעדות ועוד.

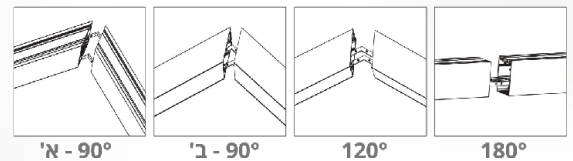


תפוקת אור (lm)	גובה×רוחב (מ"מ) (W×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W/m)	דגם
810	50X75	4000K	15	LIGHTLINE CHARISMA
1610	50X75	4000K	30	LIGHTLINE CHARISMA
2145	50X75	4000K	40	LIGHTLINE CHARISMA


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של - 10%. ט.ל.ח.

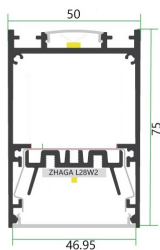

שרטוטים:

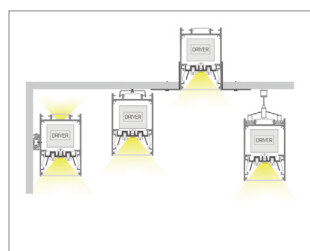

עקומות פוטומטריות:

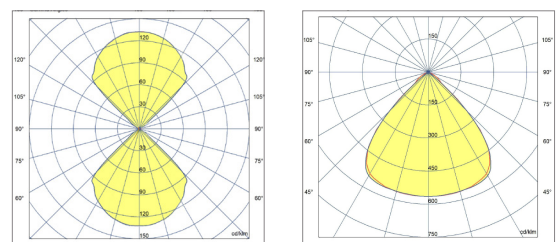

TM21

LM80

IP40

UGR<19

ta=35°C

PF>95%

24V DC

220-240V 50-60 Hz