

LIGHTLINE-045

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP40.
- זמין בדגם UGR<19 עם מפזר אור מיקרופריזמטי.
- ניתן להתקנה חיצונים או תלויה
- עמידות גבוהה בהולם מכני - IK08.

נתונים טכניים:


- גוף: בסיס אלומיניום צבוע לבן בצביעה אלקטרוסטטית בתנור אפשרות לגימור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005.
- כיסוי אופל חלבי מטופל בפני UV.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / Philips / Osram.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: מודול תוצרת Philips או ש"ע. SDCM<3.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם ייעודי - פיק כחול >55%
- מפזר אור מיקרופריזמטי - דגם UGR<19.
- זמין גם במידות 35x35, 40x60.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	גובה*רוחב*אורך (מ"מ) (L*W*H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
100	1,500	1.8	575x45x74	3000K	15	LIGHTLINE-045
107	1,600	1.8	575x45x74	4000K	15	LIGHTLINE-045
100	2,200	2	855x45x74	3000K	22	LIGHTLINE-045
105	2,300	2	855x45x74	4000K	22	LIGHTLINE-045
100	2,810	2.4	1135x45x74	3000K	28	LIGHTLINE-045
108	3,020	2.4	1135x45x74	4000K	28	LIGHTLINE-045
102	3,570	2.8	1415x45x74	3000K	35	LIGHTLINE-045
108	3,770	2.8	1415x45x74	4000K	35	LIGHTLINE-045

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

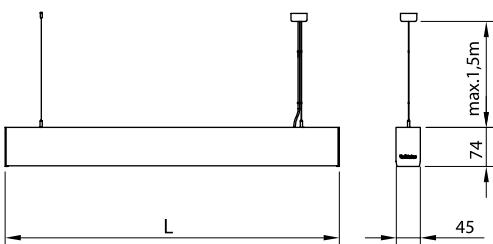

עקומות פוטומטריות:



- 220-240V 50-60 Hz
- PF>95%
- ta=-20~+50°
- IK08
- IP40
- RG0
- UGR<19
- L90>50,000 Hours
- TM21
- LM80
- תואם מפרט 08
- 20" ת"י
- ISO 9001:2015 CERTIFIED