

# LUG Urbino

גוף תאורת LED מקצועי תוצרת פולין.  
 עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי וחשיפה מינימלית לרוח.  
 התקנה מהירה ותחזוקה קלה בזכות גישה ללא כלים לבית הדרייבר.  
 זמין במגוון הספקים (29-106W) לשימוש בכבישים מהירים, דרכים  
 עירוניות, מעברי חצייה, כיכרות ועוד.

## תיאור המוצר:


- מאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון.
- מאושר על ידי פיקוד העורף לתאורת גדר.
- עיצוב מודרני ואווירודינמי: חשיפה לרוח של  $0.039m^2$  בלבד.
- אורך חיים ארוך במיוחד.
- 8 אפשרויות אופטיקה ייחודיות.
- ניתן להזמנה בגוון אפור או גרפיט.

## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן.
- דרייבר: תוצרת Osram או Philips. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Cree.
- אפשרויות אופטיקה: 8 אפשרויות אופטיקה זמינות.
- טמפי' צבע אפשריות:  $3000^{\circ}K$  /  $4000^{\circ}K$  /  $5700^{\circ}K$
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV
- אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	הספק (W)	CRI	טמפרטורת צבע	משקל (ק"ג)	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	מק"ט
111	6,100	55	>70	$4000^{\circ}K$	6.8	100x250x550	905.055.***
119	9,550	80	>70	$4000^{\circ}K$	6.8	100x250x550	905.084.***
118	12,550	106	>70	$4000^{\circ}K$	6.8	100x250x550	905.111.***




טמפרטורת צבע:

## שרטוט:

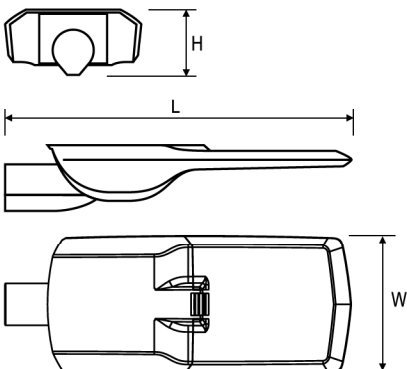

## עקומות פוטומטריות:

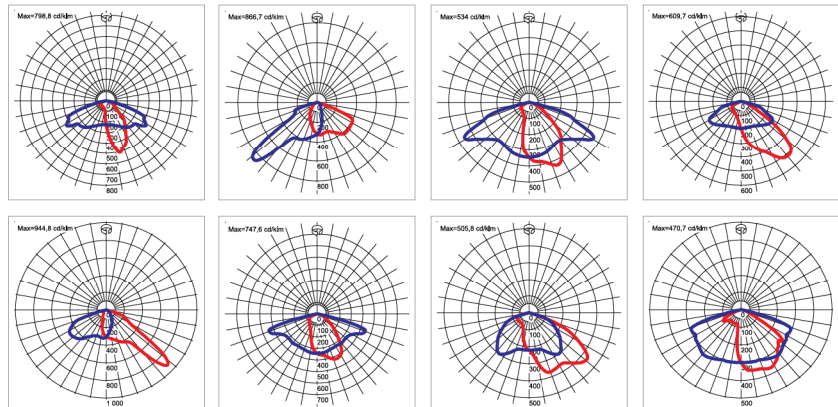

- ISO 9001
- ת"י 20
- CE
- TM21
- RG0
- LM80
- IK09
- IP66
- L90=60,000 hours
- L80=100,000 hours
- $ta = -35 \rightarrow +45^{\circ}$
- PF > 95%
- 220-240V 50-60 Hz