

SUPERB 3

סדרת גופי תאורת הצפה מתקדמים - פרז'קטורים - בעלי תפוקות אור גבוהות במיוחד. גופי התאורה SUPERB בעלי עיצוב מודולרי להתקנה נוחה וגמישה ומגוון רחב של הגנות. כל מודול ניתן לכונן בפני עצמו לטובת הארה מדויקת יותר.

SUPERB הוא בעל עיצוב יוצא מן הכלל, במיוחד להגנה מפני תנאי הסביבה - נשם לאיזון לחצים בכל מודול, כבל בעל הגנה פיזית כפולה, כיסוי כפול להגנה על כניסה הכבל, מתאים לטמ' סביבה עד 50°C ועוד. זמין במבחר גדלים והספקים עד 1800W. מתאים להארת אצטדיונים, מגרשי ספורט, חניונים, רחבות תפעוליות בשדות תעופה ונמלים ועוד.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה-רוחב-אורך (מ"מ) (DxWxH)	משקל (ק"ג)	אופטיקה	כמות מודולים	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
SUPERB	400	4000K	100x569x279	14.5	60°	1	64,000	160
SUPERB	600	4000K	100x569x279	14.5	60°	1	96,000	160
SUPERB	800	4000K	137x639x579	29.5	60°	2	128,000	160
SUPERB	1200	4000K	137x639x579	29.5	60°	2	192,000	160
SUPERB	1500	4000K	137x639x879	45.5	60°	3	240,000	160
SUPERB	1800	4000K	137x639x879	45.5	60°	3	288,000	160

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +10% ט.ל.ח.



תיאור המוצר:

- זמין בהספקים גבוהים במיוחד.
- זמין בדגם DALI, 1-10V, DMX 512.
- מגוון רחב של אופטיקות סימטריות / א-סימטריות.
- מאפשר התקנה אופקית ומניעת זיהום אור.
- טכנולוגיה מיוחדת לאיזון לחצים במודולים האטומים.
- אפשרות להתקנת ציוד ההפעלה (דרייבר) בתחתית העמוד / בארון חשמל.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי, לפיזור חום אופטימלי.
- נשם חד כיווני לאיזון לחצים. כבל בעל הגנה כפולה מנזקי מז"א וציפורים בין הדרייבר למודולים. כיסוי מתכת להגנה נוספת על כניסת הכבל (PG) זכוכית מחוסמת. עדשות PC, מיקרו-רפלקטורים (אופציונאלי).
- לדים: תוצרת LUMILEDS.
- דרייבר: זמין בדגם DALI / 1-10V או DMX לפי דרישה.
- טמ' צבע: 3000K / 4000K / 5000K/RGBW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70/80.


אביזרים נלווים זמינים:




מתאם התקנה מתכוון



מצחייה למניעת זיהום אור



טמפרטורת צבע:

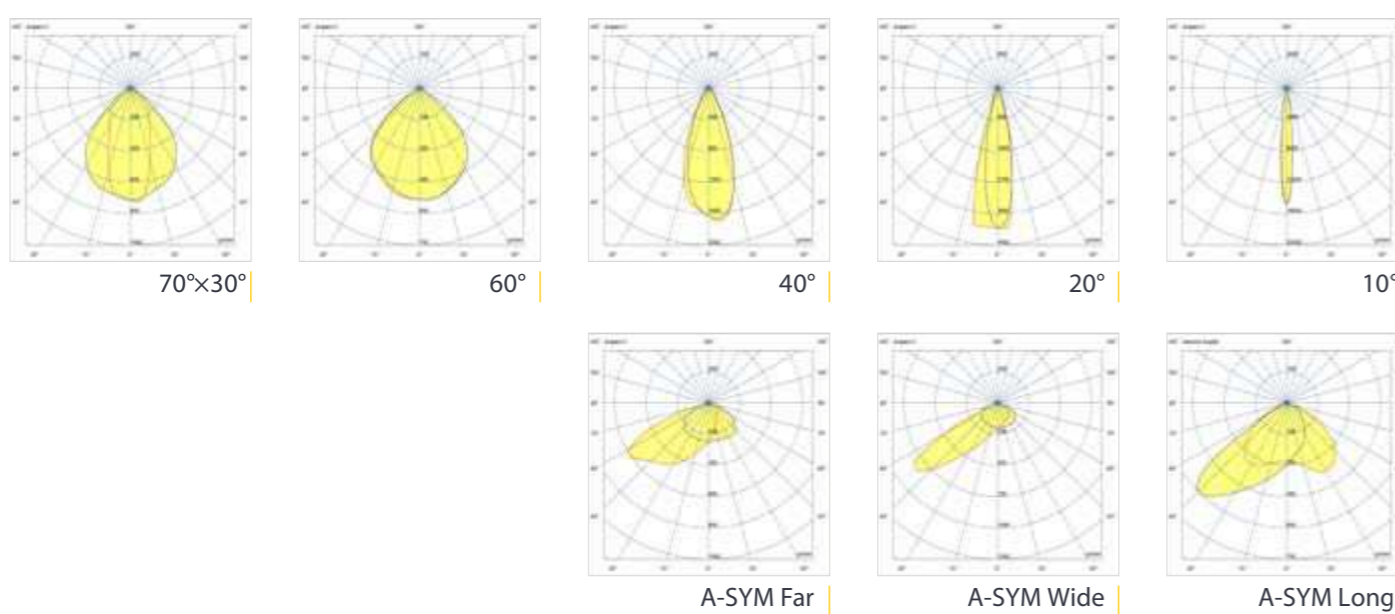

עקומות פוטומטריות:

שרטוטים:

